


## Douchegoot Linearis Compact L: 850 mm, DN 50, bd, rvs-afd., K3

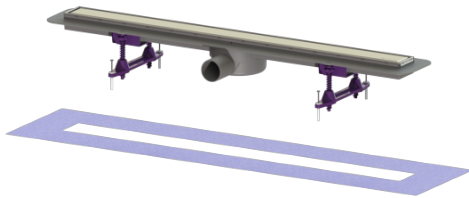

### Artikel informatie

Artikel nr.: 45600.64  
GTIN: 4026092046098  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Lage inbouwdiepte

### Beschrijving

De douchegoot Linearis Compact met vastgelast basiselement van ABS is geschikt voor lijnafwatering binnen. Als de rvs-inlegger omgekeerd wordt geplaatst, kan hij worden betegeld. Inclusief al gemaakte kwelwateropeningen en stankslot.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting: lekwateropening:	Composietafdichting voorbereid
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W2-I
Waterslothoogte:	22 mm

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50

### Afmetingen:

Breedte:	191 mm
Hoogte:	80 mm
null:	915 mm

**Reservoir:**

Aantal afvoeren:	1 ST
Inbouwdiepte:	80 mm

**Basiselement:**

Materiaal afvoerelement:	ABS
--------------------------	-----

**Afdekkingskarakteristieken:**

Soort afdekking:	Afdekking rvs
Roosterdesign:	optioneel betegelbaar
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver, naar keuze
Tegeldikte max.:	15 mm
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Oppervlak:	Geborsteld rvs
Vergrendeling:	ingelegd

**Rooster:**

Framelengte:	850 mm
Framebreedte:	66 mm
Framemateriaal:	rvs V2A

vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	0,6 l/s
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,7 l/s
Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk:	0,5 l/s